

LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LDS201

品名 調光開關



產品說明書


- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

基本功能


- 直接通過按鍵開關控制對應設備。
- 通過各類移動智慧終端機，無線控制對應設備。
- 通過與綁定開關聯動，可實現多個開關控制一路設備，或一個開關控制多路設備的無線自由控制。
- 多種裝飾蓋可選，打造個性化智能空間。

注意：實現聯動功能，本產品需要與物聯指定的綁定開關配套使用。

功能圖示




裝飾蓋



主體

安裝步驟

1.按圖示接線：




接口	接線
L	火線輸入
C	負載輸出

注意：安裝前請先確認電源已關閉！
電工作業危險，非專業人士不得擅自操作！

安裝步驟

2. 按下卡扣按鈕，取下裝飾蓋，用兩顆螺絲，將本產品底座固定在牆面暗盒內。
安裝方法，與普通牆面開關安裝方法相同；

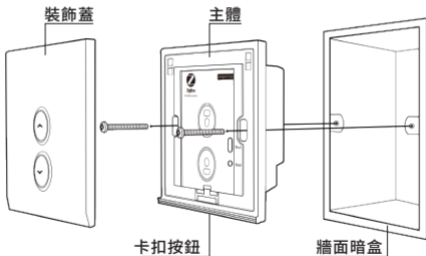


安裝步驟

3. 卡上裝飾蓋，安裝完成(安裝完成前，請先進行聯網設置)。




聯網設置

1. 設置前，請確認無線網關（需另外購買）ZigBee網路正常工作。
同時，請確認本產品處於通電狀態，且處於無線網關的有效通訊距離內。
注意：具體細節，請參閱無線網關說明書。
2. 快擊【多功能按鍵】4次，申請加入ZigBee網路，搜索網路中，【系統指示燈】閃爍；成功加入ZigBee網路後，【系統指示燈】長亮2秒後熄滅。

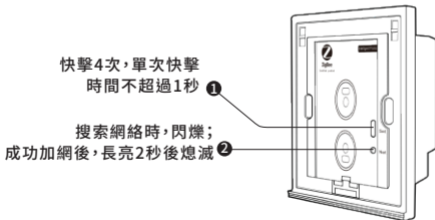

聯網設置

3.長按【多功能按鍵】10秒後，恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網絡。

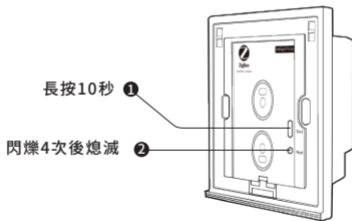

如何使用

1.可直接接觸按鈕調節燈光亮度，使用方便。

單擊【UP鍵】，燈光設備逐漸變亮，直到最亮值。

當燈光設備處於變亮狀態時，單擊【UP鍵】，燈光設備將保持當前亮度。


再次單擊【UP鍵】，燈光設備繼續逐漸變亮，直到最亮值。

單擊【DOWN鍵】，燈光設備逐漸變暗，直到最暗值。

當燈光設備處於變暗狀態時，單擊【DOWN鍵】，燈光設備將保持當前亮度。

再次單擊【DOWN鍵】，燈光設備繼續逐漸變暗，直到最暗值。

如何使用

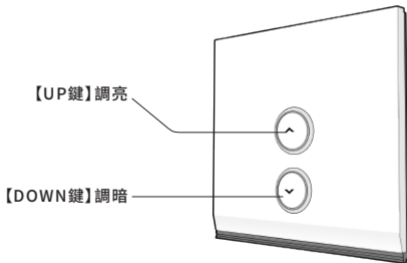

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

● iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶



● 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



● 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；
請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LDS201	調光開關 (HP) Dimmer Switch-two button	Tempering glass	
通訊方式	IEEE 802.15.4 (Zigbee)	工作溫度	-10° C ~ +45° C
通信距離	100m 可視條件下	淨重 (g)	200g
電源需求	100 ~ 240V AC, 50/60Hz		
負載類型	阻性負載：300W (白織燈、射燈)		



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw