


LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LPS201

品名 電源插座(美規)




產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

基本功能


- 具有全球領先過載斷電保護技術；
- 可通過APP用戶端，遠端遙控電器通、斷電，節能環保的定時開關功能，讓普通家電智慧化；
- 即時回饋開關狀態，支援區域網和遠端控制插座電源的通斷；
- 可自訂情景模式，支援加入到場景模式，預約定時功能，電能統計，查看歷史功能。

產品展示

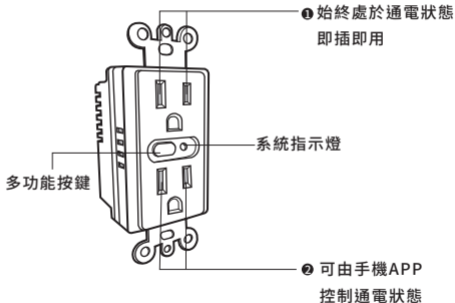

安裝指導


1. 將牆面暗盒內的電線接入到本產品的接線端子，其中綠色接入地線，黑色接入火線，白色接入零線。



**備註：安裝前請先確認電源已經關閉！
電工作業危險，非專業人士不得擅自操作！**


安裝指導

2. 用暗盒裡自帶的螺絲分別嵌入到安裝孔，擰緊加固。

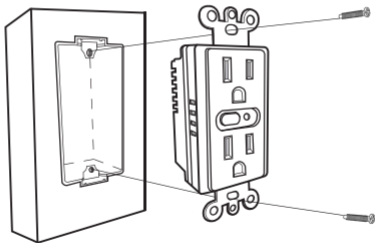

安裝指導


3. 扣上裝飾蓋，用螺絲擰緊加固。



備註：裝飾蓋需要自行購買。

聯網設置

1. 使用場景



電源插座(美規)



網關/攝影機



平板



手機


備註：請確認無線網關（需另外購買）網路正常工作。

請確認本產品處於通電狀態，且處於無線網關的有效通訊距離內。

聯網設置

2. 加網設置


快擊【多功能按鍵】4次，申請加入ZigBee網路。搜索網路中，【系統指示燈】快速閃爍4次。成功入網後，【系統指示燈】呈綠色長亮2秒後熄滅。

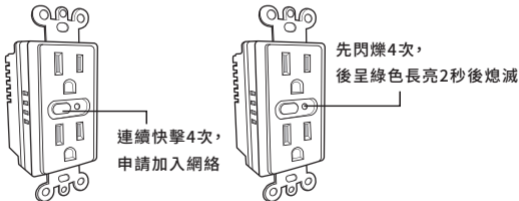

聯網設置

3.退網設置

長按【多功能按鍵】10秒，【系統指示燈】呈綠色閃爍4次後熄滅，本產品恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網路。

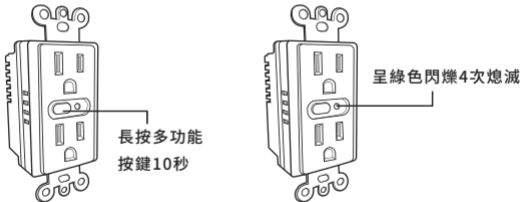

備註：當本產品需要加入到其他網關時，請先退出當前網關，再進行聯網設置。

注意事項

- 安裝前請先切斷電源！帶電作業危險，非專業人士不得擅自操作！
- 本產品務必安裝在塑膠暗盒中！如果安裝在金屬暗盒中，則可能削弱無線通訊信號，從而降低通訊效率。
- 本產品應安裝在乾燥清潔的地方，以免內部元器件受潮或其他雜物進入而影響使用效果。
- 產品表面沾有灰塵時，用抹布擦乾即可，切勿使用帶腐蝕的清潔液及其它化學溶劑進行清潔。
- 若本產品發生故障，非專業人員不得拆開產品，應送到當地維修點進行維修，或直接與我司客服聯繫。

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LPS201	電源插座 (美規) Power Socket-Outlet	USA Standard	
通訊方式	IEEE802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10° C ~ +45° C
額定最大電源	15A (負載)	工作濕度	≤95%RH(不凝結)
電源需求	120V AC, 60Hz	毛重 (g)	120g
		淨重 (g)	70g
負載類型	最大阻性負載：1800W (白熾燈、鹵素燈) 最大感性負載：1000W (節能燈、日光燈、LED 等)		



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw