


LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LRAB01

品名 LED燈泡



產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

產品特點

- 本產品支援新一代IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom無線通訊技術。
- 通過APP用戶端，可遠端控制並隨時變幻不同的色彩。
- E27螺口接入，操作簡單；外觀時尚精美，可完美融合于各種家居裝修風格。
- 擁有1600萬色，使用者可根據需求進行預設場景模式和炫彩模式的切換。
- 新增暖白光，更全面地滿足您的需求。
- 長達15000小時的使用壽命，節能省電，是替換傳統燈具的首選產品，為低碳生活保駕護航。

產品展示



主體

聯網設置

本產品通過設備的通、斷電來實現加網、退網、恢復出廠設置功能。

解釋：當燈光經歷“暗→亮→暗”的變化稱之為1次呼吸。

1. 加網設置

設備通電，待紅燈亮起時，斷電；然後再次通電，設備即執行加網功能。此時球泡燈的色彩變化狀態是紅燈呼吸2次→藍燈呼吸2次→熄滅1秒→紅燈呼吸2次→藍燈呼吸2次→綠燈一直呼吸（直到加入ZigBee網路），加網成功以後綠燈長亮5秒，然後球泡燈呈現暖白光長亮狀態。

備註：當加網失敗後需要重新執行加網操作。在重新操作前必須先通電待藍燈呼吸2次結束後斷電，然後才可以執行加網操作。

加網失敗可能是由人為的通、斷電操作不當或者信號不良等因素引起，可通過以下現象判斷加網失敗：

- ① 加網的通、斷電操作完成以後沒有出現綠燈呼吸的現象。
- ② 加網的通、斷電操作完成以後綠燈一直處於呼吸的狀態。

另外，也可在智慧家居APP用戶端上查找本產品，確認是否已成功加網。

聯網設置

2.退網、恢復出廠設置

設備通電，待紅燈亮起時，斷電；一共重複以上操作3次。

然後再次通電，設備即執行退網、恢復出廠設置功能。

此時燈的色彩變化狀態是紅燈呼吸2次→藍燈呼吸2次→綠燈呼吸4次→熄滅5秒→紅燈呼吸2次→藍燈呼吸2次，然後燈呈現暖白光長亮狀態，操作成功。

聯網設置

注意：

①退網、恢復出廠設置失敗，需要重新執行本操作。


在重新操作前必須先通電待藍燈呼吸2次結束後斷電，然後再次執行本操作。

②退網、恢復出廠設置失敗一般是人為的通、斷電操作不當引起的。

可通過在執行退網、恢復出廠設置操作後未出現“綠燈呼吸4次”的現象判斷操作失敗。

使用指南

通過APP用戶端可對本產品進行色彩調節及炫彩模式的設定，熄燈後再次開燈仍然能保持熄燈前設定的顏色狀態。

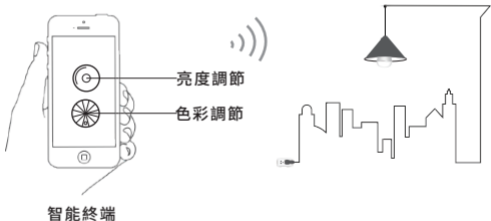

注意事項

- 產品安裝前，請先切斷電源，防止觸電！
- 本系列產品暫時不支持任何調光器、調光設備！
- 安裝時，請避免用力擠壓燈具的透光罩，以免損壞燈具及劃傷皮膚。
- 本系列產品僅限於室內使用，避免安裝在濕度較大的環境和熱蒸汽、腐蝕性氣體場所，以免影響其使用壽命。

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LRAB01	LED 燈泡 Rainbow Alternative Bulb	彩色	
通訊方式	IEEE 802.15.4 (Zigbee)	工作溫度	-10°C ~ +50°C
電源功率	6W	工作濕度	≤95%RH(不凝結)
電源需求	100 ~ 240V AC, 50Hz/60Hz	毛重 (g)	250g
輸入電流	130mA	淨重 (g)	96g
光通量	400lm	待機功耗	≤0.3W
阻燃等級	UL94 V-0	色溫 / 初始狀態	3000K



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw