


**LAVO** 智慧家居  
Smart Home

產品使用說明書  
User Manual

型號 LMIT02

品名 IR轉發器(CT)



## 產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網[www.lavo.tw](http://www.lavo.tw)，瞭解更多智慧家居產品資訊。

## 產品特點

- 支援IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom協定。
- 通過智慧家居APP用戶端，實現各類紅外遙控器設備的本地、遠端控制功能。
- 可與多個紅外線裝置聯動，全面取代遙控器。
- 靈敏度高，控制準確；安裝方便，使用簡單安全可靠。
- 全新的外觀設計、美觀時尚，符合家居裝修的各種風格。
- 外殼選用高抗衝擊及耐高溫的材料，堅固、耐用。

## 裝箱清單



IR轉發器 x 1



底座 x 1



電池 x 1



(膨脹管+膨脹螺絲) x 2




說明書 x 1



保修卡 x 1

## 功能圖示

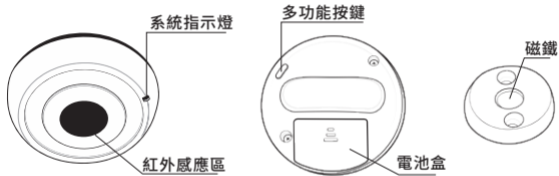

主體正面

主體背面


底座

## 安裝步驟

說明：本產品可支援吸頂、牆面安裝，還可直接放置在固定平臺上使用。


### 1. 吸頂、牆面安裝方式

- ① 在牆面(或頂面)預定位，裝入兩顆膨脹管，再用自攻螺絲將底座固定；



## 安裝步驟

- ② 打開電池蓋，裝入一粒CR2電池後蓋上電池蓋，將轉發器主體直接吸扣在底座上，並調整至合適角度，安裝完成；  
備註：安裝完成前請先進行聯網設置。

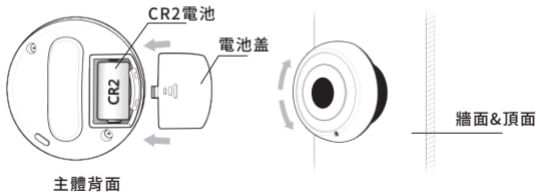

## 聯網設置

設置前，請確認無線網關（需另外購買）ZigBee網路正常工作。

同時，請確認本產品處於通電狀態，且處於網關的有效通訊距離內。


### 1. 加網設置

快擊【多功能按鍵】4次，單次快擊時間不超過1秒，申請加入ZigBee網路。

搜索網路中，【系統指示燈】閃爍；成功加入ZigBee網路後，【系統指示燈】長亮2秒後熄滅。



主體背面

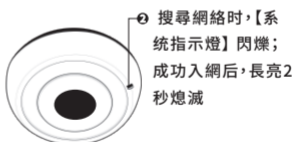

主體正面



## 聯網設置

### 2. 退出網路

長按【多功能按鍵】10秒，【系統指示燈】閃爍4次後熄滅，恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網路。

長按10秒 ❶



主體背面


❷ 閃爍 4次後熄滅



主體正面

## 使用指南

- ① 打開手機APP軟體，進入紅外轉發設置按鍵介面，輸入需要學習的按鍵名稱，點擊發送學習命令的按鍵，【系統指示燈】呈紅色閃爍，準備進行學習。
- ② 用遙控器對準本產品的紅外學習區，按下需要學習的按鍵，學習成功後，紅燈快閃並熄滅。

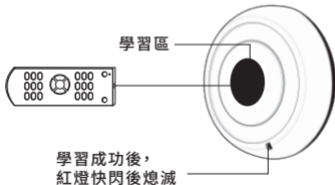

## 注意事項

- 遙控器開關按鍵處於同一按鍵時，需要對開、關分別進行學習。
- 本產品應儘量避免安裝在同其它紅外線裝置直射的位置，同時避免燈光、陽光直射，否則會干擾其接收紅外信號。
- 本產品避免高空摔落或猛烈撞擊，以免影響產品使用壽命。
- 若本產品發生故障，非專業人士不得打開產品，應送到當地維修點進行維修，或直接與我司客服聯繫。
- 本產品應安裝在乾燥清潔的地方，以免內部元器件受潮而影響產品使用效果。

## 軟體下載



APP圖示  
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶  
[www.lavo.tw](http://www.lavo.tw)



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

## 規格參數

型號	品名	規格	
LMIT02	IR 轉發器 (CT) Multi-directional IR Transmitter	Ceiling Type	
通訊方式	IEEE 802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10°C ~ +45°C
電源需求	DC 3V, CR2*1	工作濕度	≤95%RH(不凝結)
控制距離	5m	外形尺寸 (直徑x厚度)	64x32 mm
待機功耗	6.8μA	材質顏色	PC, 白色
阻燃等級	UL94 V-2	淨重 (g)	52g



立晟金屬企業股份有限公司



[www.lavo.tw](http://www.lavo.tw)

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : [info@lavo.tw](mailto:info@lavo.tw)